

ЕК-50 Обновление до версии 2

Обновления в ver 2 от ver 1.4

- Меню «UserStyleLoad» было добавлено к функциям MEDIA.
Теперь вы можете загружать и использовать пользовательские стили Pa50, Pa50SD и microARRANGER на ЕК-50.
- Теперь вы можете сохранить вариацию и начальные настройки при сохранении стиля в заданном списке.


Что вам понадобится

- Карта памяти USB поддерживается ЕК-50
- Компьютер с USB-портом
- Адаптер переменного тока КА390 или восемь батареек типа АА

Убедитесь, что батареи новые, если используются щелочные батареи, или полностью заряженные, если используются NiMH батареи.

Обновление программного обеспечения

1. Подготовьте карту памяти USB, отформатированную в ЕК-50.
2. Вставьте карту памяти USB в ваш компьютер.
3. Извлеките ЕК-50_xxxx.zip.
4. Скопируйте «UPDATE.BIN» в корень карты памяти USB.
5. Вставьте карту памяти USB с новым системным файлом в ЕК-50 и включите питание.
6. Нажмите кнопку MEDIA
7. Выберите «[SystemUpdate]» в меню «MEDIA».

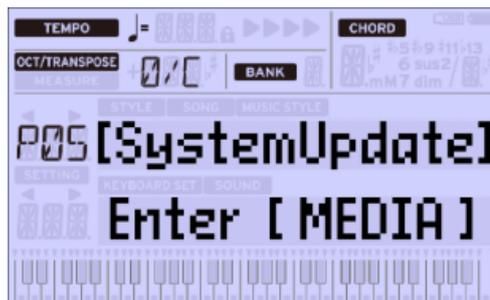

8. Нажмите кнопку Media. Выберите " Yes [MEDIA] " с помощью энкодера и снова нажмите кнопку Media. Появится новая версия. Нажмите кнопку



Не обновляйте версии старше ver2.1.

9. Появится подтверждающее сообщение. Выберите " Yes [MEDIA] " с помощью энкодера. Нажмите кнопку Media, чтобы начать операцию обновления.



Не выключайте EK-50 во время обновления.

10. EK-50 отобразит следующий экран после завершения обновления.



11. Длительным нажатием на кнопку питания выключите устройство. EK-50 теперь выключится. Система была обновлена.